


ANLEITUNG ZUR LÄNGENERMITTLUNG EINES SCHLIESSZYLINDERS



1 Messhilfe in Originalgröße (1:1) ausdrucken, ausschneiden und an der Stirnseite der Tür mit dem 0 Punkt in der Mitte der Zylinderbefestigungsschraube anlegen. Teilmaß A nun mit einem geraden Werkzeug auf die Messhilfe übertragen, ablesen und notieren.

2 Auf der anderen Zylinderseite messen Sie Teilmaß B ebenfalls wie in Schritt 1 beschrieben. Auf der Außenseite sollte der Zylinder bündig mit dem Außenschild des Beschlages sein bzw. max. 3 mm überstehen.

Nutzen Sie alternativ eine Zylindermesslehre, damit messen Sie die passende Zylinderlänge einfach und fehlerfrei. Erhältlich bei uns unter Artikel-Nr. FE-ML001

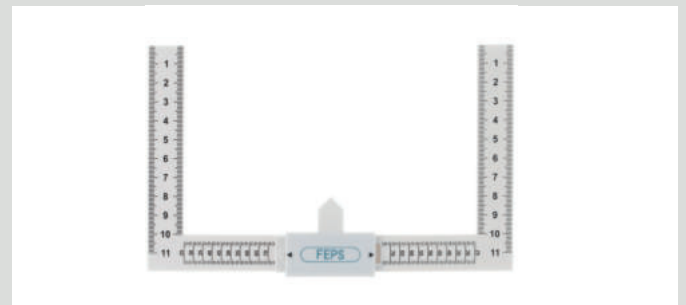

Bitte 1:1 ausdrucken, **nicht** an Papierformat anpassen.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf von Schließzylindern die notwendige Längenermittlung!

Sie brauchen zwei Maße (A und B): jeweils von der Mitte des Riegels/ Stulpschraube bis zur Türseite, inkl. Türbeschlag (Schild/Rosette). Bei Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung messen Sie bitte Teilmaß Innen + Mitte Stulpschraube bis Oberkante Tür Außen + Zylinderüberstand laut Schutzbeschlag.

Teilmaß A = _____ mm

Teilmaß B = _____ mm

